

Junkkari

Part of the MSK Group



W - СЕРИЯ

Ловкий великан

Junkkari W-серия

ПОЧЕМУ JUNKKARI W ?

1 Надежный, простой в обращении и обслуживании

- Привод высевающего аппарата от блока колес комплекса
- Единственный гидравлический привод для шнека потребляющий 20л/м
- Конструкция простая и надежная
- Без применения сложной гидравлики и электроники

2 Точный

- Равномерный высев по всей ширине, отдельные дозирующие аппараты на каждом сошнике
- Высев происходит без задержек, механический привод редуктора и высевающих катушек
- Отдельные приводы высевающего аппарата на каждую сторону
- Двухдисковый сошник точно высевающий на заданную глубину

3 Экономичный

- Низкие требования к мощности трактора
- Не нужна бесступенчатая трансмиссия или мощная гидравлическая система
- Топливная экономичность

4 Мощный

- Большой бункер, минимум времени на загрузки
- Механический привод не накладывает ограничения на скорость высева

Junkkari W-серия

Новые посевные комплексы Junkkari W-серии, революция на рынке широкозахватных посевных комплексов. Новая машина разработана с применением надежных и точных высевающих механизмов Junkkari, работающих с новыми двухдисковыми сошниками.

Особенностью комплекса является рабочая ширина захвата – 6 и 7 метров, при транспортной ширине всего 3. Новая, блестящая система переноса семенного материала и удобрений, с явным преимуществом перед стандартными решениями на рынке.


Новый посевной комплекс Junkkari W-серии поднимает производительность, экономичность, точность высева на новый уровень!



Перенос материала - искусный дизайн в деталях

1 Перенос материала

Надёжная и простая система переноса материала из главного бункера в боковые бункеры к сошникам. Семена попадают к высеваящему аппарату благодаря собственному весу, а удобрения через шнек. Скорость шнека регулируется бесступенчато.

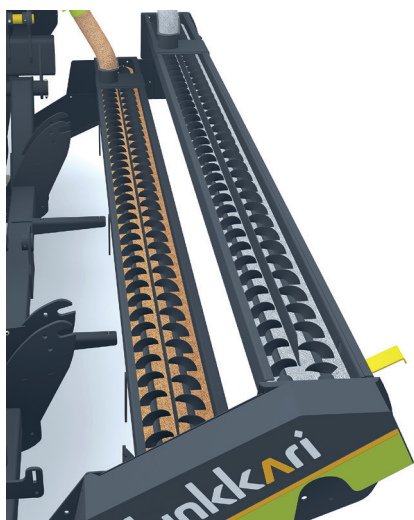

2 Боковые бункеры

В боковых бункерах расположены механические высеваящие катушки, а также два шнека, которые подают материал к механическим катушкам.


Привод шнеков и высеваящих аппаратов происходит от прикатывающих колес.

4 Механические катушки, точнее точного



Для каждого сошника установлена отдельная механическая дозирующая катушка, что позволяет добиться равномерного высева по всей рабочей ширине. Дозирующие катушки и редуктор собственного производства, хорошо знакомые по моделям Junkkari SMD.

Высеваящий аппарат приводится в движение от колес комплекса, для левой и правой части отдельно, для компенсации скорости движения в поворотах. Норма

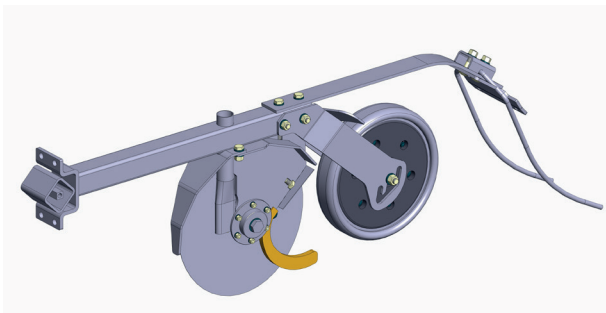

3 Сошники

Сошники посевного комплекса W - серии разработаны для ежегодного посева больших площадей в разных условиях с разными типами почв. Междурядье составляет 15,8 - 15,9 сантиметра и возможностью настройки давления от 20 до 100кг.

Двухдисковый сошник оснащен прижимным механизмом для семян, который точно располагает семена на самом дне ряда. Каждый сошник оснащен прикатывающим колесом. Глубина заделки и давление сошников регулируется через настройку гидравлического цилиндра.

Блоки сошников в свою очередь копируют неровности поля с перепадом +/-10 сантиметров.



высева настраивается бесступенчато через редуктор. На дозирующих катушках семян есть два типа роликов, для больших и малых семян, таким образом даже при малой норме высева мелких семян точность будет на высоте.

При заказе дополнительной опции, норма высева может настраиваться во время движения из трактора через блок управления. При заказе ISOBUS блока управления можно использовать составленные с помощью GPS карты поля, для автоматического изменения норм высева и заделки удобрений по карте.



Бункер

Большой комбинированный бункер объемом 6500 литров, увеличивает производительность сокращая количество перерывов на загрузку. В бункере установлена перегородка, разделяющая удобрения и семена в пропорции 60 на 40 соответственно.

Бункер оборудован удобной платформой и подпружиненным тентом. Бункер в стандартной комплектации оснащен решетом.

Высота загрузки бункера 3,2 метра.



Блок колес

Блок колес по всей ширине комплекса установлен перед сошниками. Размер колес составляет 7,5х20", рисунок протектора тракторный. Комплекс устойчиво передвигается как по дорогам, так и по полю с мягким типом грунта.

Колеса могут быть оснащены тормозами.



Управление

В машинах W - серии применяются блоки управления совместимые с ISOBUS. В зависимости от наличия ISO-BUS в тракторе мы можем поставить комплекс как с монитором, так и без.



Junkkari - Часть концерна MSK Group

Junkkari входит в концерн MSK Group с 70 летней историей.

Концерн MSK Group состоит из 6 производств.



“

Во время разработки, мы думали от том, как будет выглядеть новое поколение посевных комплексов в глазах наших клиентов и какие оценки получат машины Junkkari. На основе этих размышлений мы сформировали правила для разработки наших машин, которые руководят нами каждый день.

Приземленный

У каждого из нас ноги находятся на земле, а задачи на высоте неба. Наши машины безотказные и надежные. Наши люди честные и доступные. В нашей семейной фирме открытая рабочая атмосфера, а у людей желание делать все качественно. Сотрудников слушают и сотрудники предлагают.

Крепкий

Junkkari настоящий, открытый душой, партнер и работодатель который находится в гармонии с окружением. Более чем 60 летний опыт Junkkari – стабильная компания в индустрии. За нашим плечами, международный концерн, который производит товары для всего мира. В дополнении к нашему опыту и знаниям мы являемся международной компанией с пониманием разных культур. Наша задача быть выдающейся компанией в своей сфере.

Храбрый

Junkkari специалист в сфере посева и БИО энергетики, который не боится идти вперед, будучи уникальным и разнообразным. Junkkari устанавливает нормы и ломает границы, вносит инновационные изменения но делает это не опрометчиво. Junkkari доверяет себе и своему опыту, предусматривает потребности клиентов и даже изменяет рынок. Опыт, профессионализм и умения, это то что у нас есть.

Профессиональный партнер

Junkkari опытный, близкий к клиенту партнер в сферах сельского и лесохозяйства. Junkkari всегда готов учиться и развивать новые технологии совместно с фермерами, а так же участвовать исследованиях и проектах по развитию сферы сельского хозяйства. У нас настроение, чтобы поработать! Выбирая Junkkari вы останетесь довольными!

JUNKKARI W

Технические данные

Новинка 2020!

	W600	W700
Рабочая ширина	6,0 m	7,0 m
Транспортная ширина	3,0 m	3,0 m
Траспортная высота	3,47 m	3,97 m
Высота загрузки	3,2 m	3,2 m
Объем бункера	6500 l	6 500 l
Кол-во сошников	38 kpl	44 kpl
Междурядье	15,8 cm	15,9 cm
Загрузка сошника	20-100 kg	20-100 kg
Колеса	7,5x20"	7,5x20"
Требуемая мощность	110+ kW (135+ hv)	110+ kW (150+ hv)

Junkkari Oy

Pohjanmaanväylä 1661
FI-62375 Ylihärmä
+358 10 480 2200
JUNKKARI.FI



Junkkari

Part of the MSK Group

© Junkkari Oy 2019. Информация предоставляется без обязательств.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.